

Art.-Nr.: 140691

Datenblatt



K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

NH Sicherung Größe 00, 125A

NH00 (gL)-gG mit Spannungsführenden Griffflaschen inkl. Kombinationskennmelder

- ✓ Spannungsführende Griffflaschen
- ✓ Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel und Leitungsschutz)
- ✓ für allgemeine Anwendungen

****Selektivität**

NH-Sicherungseinsätze sind im Verhältnis 1:1,6 der Bemessungsströme mit allen Sicherungseinsätzen selektiv, die folgenden Anforderungen entsprechen:

- Betriebsklasse gG entspricht IEC 60269-2, 60269-3
- Betriebsklasse gG entspricht DIN VDE 0636 Teil 2,3



Gewicht: 0,190 / Stk, VPE: 3

Geprüft nach

DIN VDE 0636-2, IEC 60269-2, IEC 60269

Elektrische Daten nach IEC

Betriebsklasse:

(gL) - gG

Baugrößen lt. Norm:

NH 00

Bemessungsspannungsbereich NH 000:

AC 500V / DC 250V

Stromstärke

125A

Verlustleistung

10W

AC Bemessungsausschaltvermögen bei einer

Bemessungsspannung von AC 400V

100 kA

Bemessungsspannung von AC 500V

120 kA

DC Bemessungsausschaltvermögen bei einer

Bemessungsspannung von DC 250V

40 kA_{eff}

max. Bemessungsstrom DC in A bei einer Zeitkonstante < 20ms der NH-Sicherungseinsätze 500V (gL)-gG

Größe 00 bei DC 250V

160 A

Temperatur in °C

-5 bis + 40° C (Durchschnitt 35° C)

Mechanische Daten

Material der Kontakte:

Kupfer, versilbert

Material des (Sicherungs-) Körpers:

Keramik




Art.-Nr.: 140691

Datenblatt





K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Abmessungen

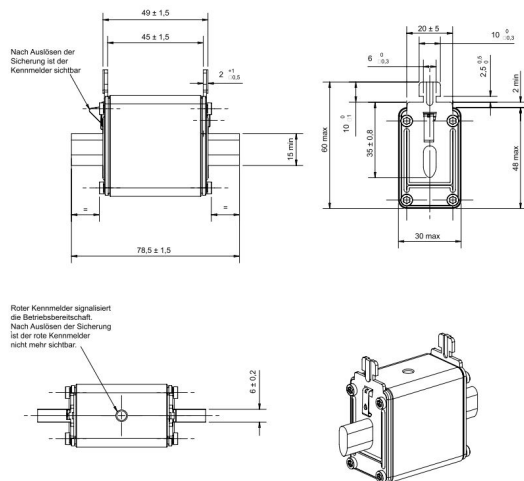

Kennlinien

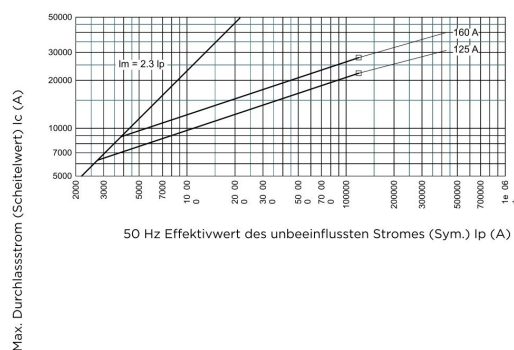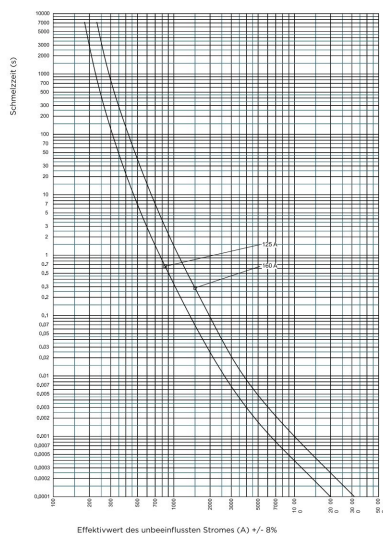

Art.-Nr.: 140691

Datenblatt



K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

