

System Übersicht

KONV_RS485_TO_WIFI_V2 + 4x LiPro1-6_Active + 2x greenSwitch


DIP - Schalter

- Terminierung: Ein
- Bias A: Ein
- Bias B: Ein
- Einsp. Bus +: Ein
- Einsp. Bus -: Ein
- Einsp. Vin - OVP: Ein
- Einsp. Vin - LVP: Ein

Adressvergabe LiPro1-6:
Sicherung entfernen, um das
Gerät vom Bus zu trennen.



Adressvergabe greenSwitch:
Positive Spannungsversorgung
entfernen oder Reset Taste gedrückt
halten, um das Gerät vom Bus zu
trennen.

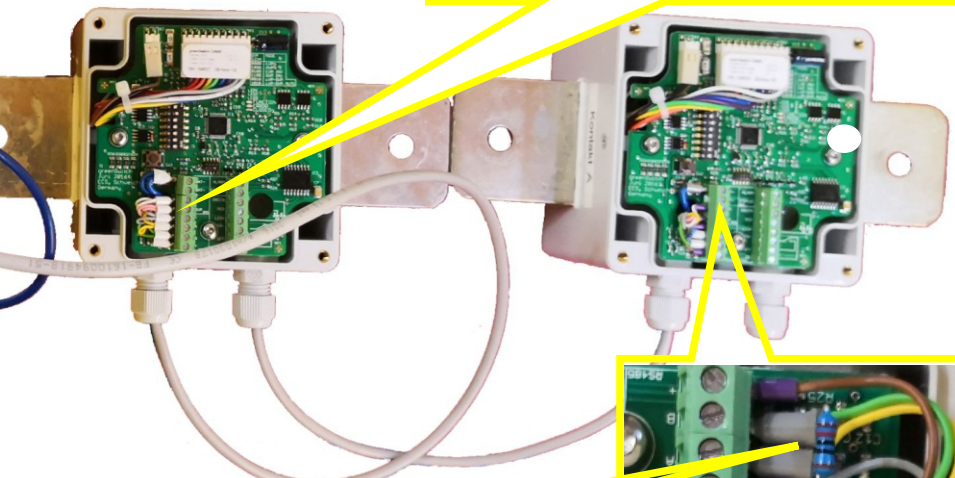

Letzter greenSwitch:
120 Ohm Terminierung
von A nach B

